

Ürün Katalogu

2025 • serkimresin.com

 /serkimresin

HAKKIMIZDA

Piyasada köklü bir geçmişe sahip, yüksek kaliteli alkid reçineleri üreten lider firmalardan biriyiz. Müşterilerimizle karşılıklı saygıya dayalı güçlü ilişkilerimiz, 1982 yılından bu yana sektördeki tecrübemiz ve 25 yıllık kurumsal geçmişimiz her geçen gün pazardaki güçlü konumumuzu korumamıza yardımcı olmaktadır. 2007 yılında kalite standartları ISO-9001 kalite yönetim sistemi belgesini alan firmamız, disiplinli çalışma ve kaliteli üretim anlayışımızla pazar payını hızla artırmaktadır. Tesisimizde 60'ın üzerinde farklı tipte alkid, epoksi ester, akrilik reçine ve doymuş polyester reçineleri üretmekte, yerli ve yabancı müşterilerimizin taleplerine göre özel reçineler üreterek ürün yelpazemizi her geçen gün genişletmekteyiz. Ar-Ge departmanımızda yeni teknolojiyi kullanarak farklı kıta ve iklimlere uyum sağlayabilen yeni reçineler geliştiriyoruz. Şirketimiz kendi sermayesini kullanarak 2017 yılında üretime başlayan 35.000 ton kapasiteli yeni bir tesis yatırımı yaptı. Ürünlerimizin büyük bir kısmını Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika'daki çeşitli ülkelere ihraç ediyoruz. Sektörün alkid reçine üreten ilk ve tek %100 Türk sermayeli şirketi olan Serkim, yenilikçi ürünleriyle boya sektörüne hizmet etmeye devam edecektir. Kurulduğu günden bu yana kaliteden asla ödün vermeyen firmamızın müşteri hizmet anlayışı koşulsuz memnuniyet sağlamaktır.

serkimresin.com





AR-GE

Son yıllarda sektördeki gelişmelere paralel olarak Ar-Ge'nin önemini benimsemiş olan Serkim Reçine, kendi öz sermayesi ile kurmuş olduğu Ar-Ge laboratuvarında çalışmalarını sürdürürken; Ar-Ge'nin değerini ve önemini bilerek bu yöndeki yatırımlarını arttırmaktadır.

Müşteri taleplerini dikkate alarak, Ar-Ge departmanımızda standart ürünler dışında müşterilerimize özel reçineler geliştirerek üretimini yapmaktayız. Kaliteli üretimi vizyon haline getiren firmamızda, her hammaddeyi özenle inceledikten sonra üretime alınır. Titizlikle gerçekleşen üretim sürecinden sonra ürünümüzün kalite kontrol de kriterlere uygunluğu incelenir ve daha sonra piyasaya sürülür.

TEMEL İLKELERİMİZ

Takım çalışması ve işbirliği anlayışı ile sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin sonucunu siz değerli müşterilerimize kısa sürede verimli ve kaliteli olarak gerçekleştirmek.


Tüm çalışmalarımızda çevreyi ve insan sağlığını, can ve mal güvenliğini gözeterek yürütmek

Bilgi ve teknolojinin takibinde kalarak dönüşmek, gelişmek ve müşterilerimizin talepleri doğrultusunda adlığimiz yönü daha da geliştirerek beklentilerin ötesinde ürün ve hizmet sunmak.

Tüm çalışanlarımızın ortak katılımıyla üretimin her aşamasında ürün ve hizmet yelpazemizi büyütmek ve üretimin her aşamasında kaliteyi kontrol etmek temel ilkelerimizdir.

DEKORATİF BOYALAR İÇİN REÇİNELER

Tüm sıva, ahşap, metal yüzeyler için boyalar ve vernikler, dekoratif boyalar, DIY boyalar, trim boyaları, hobi boyaları, güverte boyaları, düşük VOC özel amaçlı boyalar dahil olmak üzere tüm iç ve dış inşaat ve dekorasyon uygulamaları için yüksek performanslı, silinebilir alkid reçine ve modifiye ürünleri kapsar, genellikle rulo ve fırça ile uygulanır.



Ticari Adı

Kati
MiktarıModifiye
Tipi

SERKYD 471 60 X ST

Kod
NumarasıSolvent
Türü

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
W.S : White Spirit
D : Dearomatize
Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifikasyon

AC : Akrilik Modifiye
ST : Stiren Modifiye
PC : Fenolik Modifiye
RS : Kolofon Modifiye
AL : Alifatik İzosiyanat Mod.
UR : Üretan Modifiye
EP : Epoksi Modifiye
SC : Silikon Modifiye

serkimresin.com

Ürünü Detaylı
Şekilde İnceleyin!



Ürün Adı	Ürün Tipi	%Kati	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)
SERKYD 411 60W	Kısa Yağlı Alkid	60	40	WS	15-30" (%50)
SERKYD 461 55W	Orta Yağlı Alkid	55	46	WS	55-100"
SERKYD 461 70W	Orta Yağlı Alkid	70	46	WS	55-100" (%55)
SERKYD 521 60W	Orta Yağlı Alkid	60	52	WS	25-45"
SERKYD 532 60D	Orta Yağlı Alkid	60	52	DHS	40-70" (%55)
SERKYD 545 70W	Orta Yağlı Alkid	70	54	WS	400-900 Poise
SERKYD 481 55W	Orta Yağlı Alkid	55	48	WS	55-100"
SERKYD 632 70W	Uzun Yağlı Alkid	70	63	WS	55-85 (%55)
SERKYD 641 70W	Uzun Yağlı Alkid	70	64	WS	20-35" (%60)
SERKYD 655 85D	Uzun Yağlı Alkid	85	63	DHS	15-30" (%60)
SERKYD 651 70W	Uzun Yağlı Alkid	70	63	WS	50-70"
SERKYD 654 70W	Uzun Yağlı Alkid	70	63	WS	130-155"
SERKYD 661 70W	Uzun Yağlı Alkid	70	63	WS	30-45" (%60)
SERKYD 661 85W	Uzun Yağlı Alkid	85	63	WS	30-45" (%60)
SERKYD 671 85W	Uzun Yağlı Alkid	85	66	WS	20-28"
SERKYD 751 100	Uzun Yağlı Alkid	95	75	-	10-20"
SERKYD 591 70W	Uzun Yağlı Alkid	70	59	WS	50-70" (%55)
SERKYD 621 70W	Uzun Yağlı Alkid	70	62	WS	12-20" (%60)
SERKYD 644 70D	Uzun Yağlı Alkid	70	62	DHS	60-90"
SERKYD 681 80W	Uzun Yağlı Alkid	80	68	WS	35-50"
SERKYD 652 73W	Uzun Yağlı Alkid	73	65	WS	35-50" (%60)
SERKYD 711 80W	Uzun Yağlı Alkid	80	69	WS	35-55"
SERKYD 641 60W	Uzun Yağlı Alkid	60	64	WS	20-35"
SERKYD 655 85D	Uzun Yağlı Alkid	85	63	DHS	15-30" (%60)
SERKYD 523 55D	Uzun Yağlı Alkid	55	52	DHS	40-70"


The Art of Resin

Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	%OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
V+/Y+ (%50)	Max.20	Max.7	N/A	Özel Yağ Asidi	-	Sentetik, hızlı kuruyan metal son kat boyalar
Z2+/Z4+	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Sentetik paslanmaz ve astar boyalar
Z2+/Z4+ (%55)	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Endüstriyel boyalar, metal ve ahşap kaplamaları, antikorozyif boyalar
X+/Z1+	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Ekonomik ve yüksek dolgulu dekoratif, metal ve ahşap boyalar
Z1/Z3+ (%55)	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Kokusuz ekonomik ve yüksek dolgulu dekoratif, metal ve ahşap boyalar
Z7+/Z9+	Max.5	Max.5	N/A	TOFA	-	İç cephe ve dış cephe parlak dekoratif boyalar, ahşap vernik ve boyalar
Z2+/Z4+	Max.12	Max.6	N/A	Soya Yağı	Benzoik	Sentetik paslanmaz ve astar boyalar
Z2+/Z3+ (%55)	Max.12	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Ekonomik sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
X+/Z+ (%60)	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Yüksek kaliteli sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
U+/Y+ (%60)	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Kokusuz sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
Z1+/Z3+	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
Z4+/Z5+	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
Y+/Z1+	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
Y+/Z1+ (%60)	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
X+/Y+	Max.12	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Yüksek kaliteli sentetik boyalar, dekoratif astar ve son kat boyalar
U+/X+	Max.10	Max.7	N/A	Özel Yağ Asidi	-	Emprenyeli vernik ve pigment pastalar
Z1+/Z3+	Max.10	Max.7	N/A	Soya Yağı	-	Ekonomik sentetik ve astar boyalar
U+/X+ (%60)	Max.10	Max.6	N/A	Soya Yağı	-	Hızlı kuruyan sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
Z2+/Z3+	Max.10	Max.6	N/A	Soya Yağı	-	Kokusuz sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
Z+/Z1+	Max.10	Max.6	N/A	Soya Yağı	-	Yüksek kaliteli sentetik son kat boyalar ve vernikler
Z+/Z1+	Max.10	Max.5	N/A	TOFA	-	Yüksek kaliteli sentetik son kat boyalar ve vernikler
Z+/Z1+	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Yüksek kaliteli sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
X+/Z+	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Dekoratif astar ve son kat boyalar, ahşap boya ve vernikler
U+/Y+ (%60)	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Dekoratif astar ve son kat boyalar, ahşap boya ve vernikler
Z1/Z3+	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Ekonomik ve yüksek dolgulu dekoratif, metal ve ahşap boyalar



ENDÜSTRİYEL BOYALAR İÇİN REÇİNELER

Tüm metal yüzeyler, iç ve dış mekanlarda, demir ve çelik malzemeler, beton, tarım makineleri, varil boyaları, inşaat makineleri, vanalar ve ısıtma sistemi petekleri, pano ve jeneratör gibi metal elektrik malzemeleri, denizcilik Makine ve ekipmanlarda ve daha birçok alanda boya ve vernik uygulaması için geliştirilmiş dayanıklı ve yüksek performanslı alkid reçineleri, modifiye reçineleri, doymuş polyester ve özel reçineleri kapsar.



Ticari Adı

Kati
MiktarıModifiye
Tipi

SERKYD 471 60 X ST

Kod
NumarasıSolvent
Türü

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
W.S : White Spirit
D : Dearomatize
Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifikasyon

AC : Akrilik Modifiye
ST : Stiren Modifiye
PC : Fenolik Modifiye
RS : Kolofon Modifiye
AL : Alifatik İzosiyanat Mod.
UR : Üretan Modifiye
EP : Epoksi Modifiye
SC : Silikon Modifiye

serkimresin.com

Ürünü Detaylı
Şekilde İnceleyin!




Ürün Adı	Ürün Tipi	%Kati	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)
SERKYD 221 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	22	X	65-85"
SERKYD 251 75X	Kısa Yağlı Alkid	75	25	X	90-145"
SERKYD 274 70TX	Kısa Yağlı Alkid	70	27	T/X	30-40"
SERKYD 321 70X	Kısa Yağlı Alkid	70	32	X	30-45" (%60)
SERKYD 341 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	34	X	40-55"
SERKYD 353 70TX	Kısa Yağlı Alkid	70	35	T/X	65-85"
SERKYD 391 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	39	X	8-14"
SERKYD 423 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	42	X	40-60"
SERKYD 441 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	42	X	40-60"
SERKYD 452 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	43	X	25-35"
SERKYD 241 65TX	Kısa Yağlı Alkid	65	22	T/X	10-30" (%60)
SERKYD 252 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	25	X	145-220"
SERKYD 253 70X	Kısa Yağlı Alkid	70	25	X	85-110" (%55)
SERKYD 261 60T	Kısa Yağlı Alkid	60	26	T	120-140"
SERKYD 262 60X	Kısa Yağlı Alkid	50	26	X	25-40" (%50)
SERKYD 271 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	27	X	65-85"
SERKYD 291 65TX	Kısa Yağlı Alkid	65	29	T/X	140-160"
SERKYD 312 50MEX	Kısa Yağlı Alkid	50	31	ME/X	100-220"
SERKYD 324 70T	Kısa Yağlı Alkid	70	32	T	85-110"
SERKYD 343 70T	Kısa Yağlı Alkid	70	34	T	65-100"
SERKYD 351 70T	Kısa Yağlı Alkid	70	35	T	90-120"
SERKYD 354 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	35	X	85-130"
SERKYD 411 60W	Kısa Yağlı Alkid	60	40	WS	15-30" (%50)
SERKYD 431 65TX	Kısa Yağlı Alkid	65	43	T/X	85-115"
SERKYD 292 70T	Kısa Yağlı Alkid	70	29	T	100-120"
SERKYD 381 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	38	X	65-90"
SERKYD 301 70T	Kısa Yağlı Alkid	70	30	T	90-120"
SERKYD 302 70X	Kısa Yağlı Alkid	70	30	X	35-50" (%60)
SERKYD 332 70TX	Kısa Yağlı Alkid	70	33	T/X	100-150"
SERKYD 346 70TX	Kısa Yağlı Alkid	70	34	T/X	100-150"
SERKYD 461 55W	Orta Yağlı Alkid	55	46	WS	55-100"
SERKYD 461 70W	Orta Yağlı Alkid	70	46	WS	55-100" (%55)
SERKYD 491 75X	Orta Yağlı Alkid	75	49	X	35-50" (%65)
SERKYD 501 55WX	Orta Yağlı Alkid	55	49	WS/X	75-95"
SERKYD 511 70X	Orta Yağlı Alkid	70	51	X	55-85"
SERKYD 481 55W	Orta Yağlı Alkid	55	48	WS	55-100"
SERKYD 572 70X	Uzun Yağlı Alkid	70	57	X	30-40"

Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	%OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
Z2+/Z3+	Max.12	Max.6	2,9-3,3	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Ekonomik endüstriyel boya ve astarlar, hammerton boyalar, poliüretan sistemler
Z4/Z5	Max.10	Max.1	6,0-6,4	Koko Yağ Asidi	-	2K poliüretan ve fırın sistemler, ahşap boya ve vernikler
Y+/Z1	Max.15	Max.2	3,0-3,2	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Y+/Z1+ (%60)	Max.15	Max.2	3,7-3,9	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z1/Z2+	Max.15	Max.2	3,8-4,0	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z3/Z3+	Max.15	Max.2	4,2-4,4	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
T/V+	Max.12	Max.5	5,0-5,2	Hint Yağı	-	Fırın sistem astar ve son kat boyalar, selülozik uygulamalar
Z1/Z2+	Max.15	Max.7	4,7-4,9	Hint Yağı	-	Fırın sistem astar ve son kat boyalar, selülozik uygulamalar
Z1/Z2+	Max.15	Max.4	1,9-2,1	Hint Yağı	-	PU ahşap dolgu ve son kat boyalar, fırın ve selülozik sistemler
X+/Z+	Max.20	Max.5	3,4-3,6	Hint Yağı	-	PU ahşap dolgu ve son kat boyalar, fırın ve selülozik sistemler
U+/Y+ (%60)	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Endüstriyel boyalar, astarlar ve selülozik boyalar
Z5/Z6	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Yüksek kaliteli endüstriyel, hammerton ve yol çizgi boyaları
Z3+/Z4+ (%55)	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Yüksek kaliteli endüstriyel, hammerton ve yol çizgi boyaları
Z4+	Max.6	Max.5	3,7-3,9	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Poliüretan dolgu ve astarlar
Y/Z1 (%50)	Max.6	Max.5	3,7-3,9	TOFA	-	Poliüretan dolgu ve astarlar
Z2+/Z3+	Max.12	Max.6	4,4-4,6	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Hava kurumalı astarlar, endüstriyel ve hammerton sistemler
Z4+/Z5+	Max.12	Max.5	1,4-1,6	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Selülozik boyalar, vernikler ve poliüretan sistemler
Z4+/Z6+	Max.12	Max.5	4,7-4,9	Ayçiçek Yağ Asidi	-	PU ahşap dolgu ve son kat boyalar, fırın ve selülozik sistemler
Z3+/Z4+	Max.10	Max.6	3,0-3,2	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Yüksek kaliteli endüstriyel boyalar
Z2+/Z4+	Max.12	Max.5	N/A	Özel Yağ Asidi	Benzoik	Yüksek kaliteli hava kurumalı astarlar ve endüstriyel sistemler
Z3+/Z4+	Max.12	Max.5	3,8-3,4	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Poliüretan son kat, astar ve endüstriyel boyalar
Z3+/Z4+	Max.12	Max.5	3,8-4,0	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat, astar ve endüstriyel boyalar
V+/Y+ (%50)	Max.20	Max.7	N/A	Özel Yağ Asidi	-	Sentetik, hızlı kuruyan metal son kat boyalar
Z3+/Z4+	Max.10	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Selülozik son kat boyalar ve fırın sistemler
Z4+	Max.12	Max.6	2,8-3,0	Soya Yağı	Benzoik	Selülozik ve endüstriyel sistemler
Z2+/Z3+	Max.12	Max.6	N/A	Soya Yağı	Benzoik	Ekonomik endüstriyel yarı mat boyalar ve astarlar, hammerton boyalar
Z3+/Z4+	Max.10	Max.2	4,7-4,9	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z+/Z1+ (%60)	Max.10	Max.2	4,7-4,9	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z4+/Z5+	Max.15	Max.2	2,4-2,6	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z4+/Z5+	Max.15	Max.2	1,6-1,8	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z2+/Z4+	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Endüstriyel boyalar, metal ve ahşap kaplamaları, antikorozif boyalar
Z2+/Z4+ / %55)	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Endüstriyel boyalar, metal ve ahşap kaplamaları, antikorozif boyalar
Z+/Z1+ (%65)	Max.12	Max.5	N/A	Özel Yağ Asidi	Benzoik	Endüstriyel boyalar, metal ve ahşap kaplamaları, antikorozif boyalar
Z3+/Z4+	Max.8	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Endüstriyel astar ve boyalar, oto tamir boyaları
Z2+/Z3+	Max.12	Max.5	N/A	Özel Yağ Asidi	Benzoik	Oto tamir boyaları, endüstriyel ve yol çizgi boyaları
Z2+/Z4+	Max.12	Max.6	N/A	Soya Yağı	Benzoik	Sentetik paslanmaz ve astar boyalar
Y+/Z1	Max.12	Max.5	2,4-2,6	Hint Yağı	-	Fırın sistem astar ve son kat boyalar, selülozik uygulamalar

ENDÜSTRİYEL BOYALAR İÇİN REÇİNELER

Tüm metal yüzeyler, iç ve dış mekanlarda, demir ve çelik malzemeler, beton, tarım makineleri, varil boyaları, inşaat makineleri, vanalar ve ısıtma sistemi petekleri, pano ve jeneratör gibi metal elektrik malzemeleri, denizcilik Makine ve ekipmanlarda ve daha birçok alanda boya ve vernik uygulaması için geliştirilmiş dayanıklı ve yüksek performanslı alkid reçineleri, modifiye reçineleri, doymuş polyester ve özel reçineleri kapsar.



Ticari Adı

Kati
MiktarıModifiye
Tipi

SERKYD 471 60 X ST

Kod
NumarasıSolvent
Türü

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
W.S : White Spirit
D : Dearomatize
Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifikasyon

AC : Akrilik Modifiye
ST : Stiren Modifiye
PC : Fenolik Modifiye
RS : Kolofon Modifiye
AL : Alifatik İzosiyanat Mod.
UR : Üretan Modifiye
EP : Epoksi Modifiye
SC : Silikon Modifiye

Ürünü Detaylı
Şekilde İnceleyin!



serkimresin.com

Ürün Adı	Ürün Tipi	%Kati	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)
SERKYD 322 60X AC	Modifiye Alkid	60	29	X	115-30"
SERKYD 244 50S EP	Modifiye Alkid	50	24	S	150-200"
SERKYD 283 60T EP	Modifiye Alkid	60	28	T	60-90"
SERKYD 303 60TX ST	Modifiye Alkid	60	29	T/X	20-40"
SERKYD 323 60X ST	Modifiye Alkid	60	32	X	30-50"
SERKYD 352 60TX PC	Modifiye Alkid	60	35	T/X	45-60"
SERKYD 471 60X ST	Modifiye Alkid	60	47	X	12-20"
SERKYD 503 60WX PC	Modifiye Alkid	60	50	WS/X	35-50"
SERKYD 542 60WS AL	Modifiye Alkid	60	56	WS/SN	25-45"
SERKYD 552 60W RS	Modifiye Alkid	60	55	WS	25-45"
SERKYD 561 60W AL	Modifiye Alkid	60	56	WS	40-55" (%55)
SERPOX 422 60X	Epoksi Ester Reçine	60	42	X	50-70"
SERPOX 304 60X	Epoksi Ester Reçine	60	30	X	20-35"
SERPOX 451 60X	Epoksi Ester Reçine	60	45	X	15-55"
SERPOL 110X70	Doymuş Polyester	70	-	X	30-40"
SERPOL 115X50	Doymuş Polyester	50	-	X	20-40"
SERPOL 175BA70	Doymuş Polyester	70	-	BA	15-30"
SERPOL 45S60	Doymuş Polyester	60	-	S	25-45"
SERPOL M116X60	Doymuş Polyester	60	-	X	30-45"
SERPOL M148X60	Doymuş Polyester	60	-	X	25-35"
SERPOL M157X60	Doymuş Polyester	60	-	X	25-35"
SERPOL M163X60	Doymuş Polyester	60	-	X	20-40"
SERPOL M160	Poliol Polyester	98	-	-	5-7"
SERPOL M185	Poliol Polyester	98	-	-	5-10"
SERPOL M215	Poliol Polyester	98	-	-	10-15"
SERPOL M315	Poliol Polyester	98	-	-	3-10"
SERPOL M115T90	Poliol Polyester	90	-	T	7-15"
SERACRYL P704T60	Termoplastik Akrilik	60	-	T	80-120"
SERACRYL P704X60	Termoplastik Akrilik	60	-	X	20-55"
SERACRYL P710BA55	Termoplastik Akrilik	55	-	BA	9-19"
SERACRYL P717X60	Termoplastik Akrilik	60	-	X	35-85"
SERACRYL P718X60	Termoplastik Akrilik	60	-	X	75-150"
SERACRYL P763X60	Termoplastik Akrilik	60	-	X	40-120"
SERACRYL P725T60	Termoplastik Akrilik	60	-	T	45-90"
SERACRYL P725X60	Termoplastik Akrilik	60	-	X	45-90"
SERACRYL P726T60	Termoplastik Akrilik	60	-	T	85-150"
SERACRYL P726X60	Termoplastik Akrilik	60	-	X	85-150"

Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	%OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
W/Y+	Max.12	Max.3	N/A	Özel Yağ Asidi	Akrilik	Yüksek kaliteli endüstriyel boyalar, hammerton ve oto tamir boyaları
Z5/Z5+	Max.5	Max.5	N/A	Koko Yağ Asidi	Epoksi	Antikorozyf boyalar, endüstriyel astar ve son kat boyalar, poliüretan sistemler
Z2+/Z3+	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Epoksi	Antikorozyf boyalar, endüstriyel astar ve son kat boyalar
X+/Z1	Max.10	Max.5	N/A	Özel Yağ Asidi	Stiren	Hammerton boyalar ve endüstriyel sistemler
Y+/Z1+	Max.10	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Stiren	Hızlı kuruyan hammerton boyalar ve endüstriyel sistemler
Z1+/Z2+	Max.15	Max.7	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Fenolik	Yol çizgi boyaları, yüksek kaliteli endüstriyel sistemler ve antikorozyf boyalar
U+/X+	Max.6	Max.5	N/A	Özel Yağ Asidi	Stiren	Hammerton boyalar ve endüstriyel sistemler
Z+/Z1+	Max.15	Max.7	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Fenolik	Endüstriyel antikorozyf boyalar, antipaslar
Y/Z1+	Max.3	Max.4	1,2-1,4	Ayçiçek Yağ Asidi	Alifatik İzosiyanat	Endüstriyel boyalar, ahşap kaplamalar ve sararmaz yat vernikleri
Y/Z1+	Max.6	Max.7	0,9-1,1	Ayçiçek Yağ Asidi	Kolofon	Endüstriyel boyalar ve oto tamir boyaları
Z1/Z2 (%55)	Max.3	Max.4	1,2-1,4	Ayçiçek Yağ Asidi	Alifatik İzosiyanat	Sararmaz oto boya ve vernikleri
Z1+/Z3+	Max.17	Max.6	N/A	DCOFA	Epoksi	Yüksek kaliteli antikorozyf astarlar ve endüstriyel sistemler
X+/Z+	2-4	Max.6	N/A	-	Epoksi	1K epoksi sistemler ve yüksek kaliteli fırın sistemler
W/Z2+	Max.25	Max.5	N/A	-	Epoksi	1K epoksi sistemler ve yüksek kaliteli fırın sistemler
Y+/Z1	4-8	Max.3	3,1-3,3	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve tarım makineleri boyaları
X/Z1	Max.15	Max.5	3,1-3,5	-	-	Poliüretan ahşap astarlar, zımpara dolguları ve mat vernikler
W/Y+	Max.12	Max.3	5,1-5,5	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve tarım makineleri boyaları
Y/Z1+	Max.15	Max.2	1,3-1,5	-	-	Can coating, coil coating ve poliüretan metal yüzey uygulamaları
Y+/Z1+	Max.17	Max.3	3,7-3,9	-	-	Parlak dekoratif boyalar, ahşap boya ve vernikler
Y/Z+	Max.15	Max.4	4,3-4,7	-	-	Endüstriyel kaplamalar, oto tamir boyaları, ahşap ve mobilya kaplamaları
Y/Z+	Max.15	Max.4	4,5-4,9	-	-	Endüstriyel kaplamalar, ahşap ve mobilya kaplamaları
X+/Z1	Max.12	Max.5	4,6-5,3	-	-	2K poliüretan sistemler, nitroselüloz kombineli sistemler
N/S	5-8	Max.6	5,3-5,5	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
N/U+	Max.4	Max.6	6,0-6,2	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
U+/W	Max.3	Max.6	7,0-7,1	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
H/U+	Max.3	Max.6	10,2-10,5	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
S/W	Max.7	Max.7(Hazy)	3,7-3,9	-	-	Endüstriyel zemin kaplama, endüstriyel boyalar ve parke yapıştırıcıları
Z3+/Z4+	Max.7	Max.1	N/A	-	-	Yol çizgi ve endüstriyel boyalar
X+/Z2+	Max.7	Max.1	N/A	-	-	Yol çizgi ve endüstriyel boyalar
U/X	5-15	Max.1	N/A	-	-	Sprey boyalar, beton, ABS plastik ve metal uygulamaları
Z+/Z3+	5-15	Max.1	N/A	-	-	Beton, ABS plastik ve metal uygulamaları
Z3+/Z5+	5-15	Max.1	N/A	-	-	Beton, ABS plastik ve metal uygulamaları
Z1/Z4+	Max.10	Max.1	N/A	-	-	Beton, ABS plastik ve metal uygulamaları
Z1+/Z3+	Max.10	Max.1	N/A	-	-	Sprey boyalar, yol çizgi ve metal boyalar
Z1+/Z3+	Max.10	Max.1	N/A	-	-	Sprey boyalar, yol çizgi ve metal boyalar
Z3+/Z5+	Max.10	Max.1	N/A	-	-	Yol çizgi ve metal boyalar
Z3+/Z5+	Max.10	Max.1	N/A	-	-	Yol çizgi ve metal boyalar

AHŞAP BOYALAR İÇİN REÇİNELER

İç ve dış mekan mobilyaları, parke, yat vernikleri, bahçe ve ofis alanlarındaki masa ve sandalyeler, dekoratif hobi ve endüstriyel ahşap uygulamaları için tek komponentli, hava kurumalı, selülozik ve poliüretan iki komponentli boya ve vernikler için özel olarak geliştirilmiş alkid reçineler ve modifiye ürünler.



Ticari Adı

Kati
MiktarıModifiye
Tipi

SERKYD 471 60 X ST

Kod
NumarasıSolvent
Türü

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
W.S : White Spirit
D : Dearomatize
Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifikasyon

AC : Akrilik Modifiye
ST : Stiren Modifiye
PC : Fenolik Modifiye
RS : Kolofon Modifiye
AL : Alifatik İzosiyanat Mod.
UR : Üretan Modifiye
EP : Epoksi Modifiye
SC : Silikon Modifiye

serkimresin.com

Ürünü Detaylı
Şekilde İnceleyin!



Ürün Adı	Ürün Tipi	%Kati	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)
SERKYD 221 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	22	X	65-85"
SERKYD 251 75X	Kısa Yağlı Alkid	75	25	X	90-145"
SERKYD 274 70TX	Kısa Yağlı Alkid	70	27	T/X	30-40"
SERKYD 321 70X	Kısa Yağlı Alkid	70	32	X	30-45" (%60)
SERKYD 341 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	34	X	40-55"
SERKYD 353 70TX	Kısa Yağlı Alkid	70	35	T/X	65-85"
SERKYD 391 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	39	X	8-14"
SERKYD 423 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	42	X	40-60"
SERKYD 441 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	42	X	40-60"
SERKYD 452 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	43	X	25-35"
SERKYD 261 60T	Kısa Yağlı Alkid	60	26	T	120-140"
SERKYD 262 60X	Kısa Yağlı Alkid	50	26	X	25-40" (%50)
SERKYD 291 65TX	Kısa Yağlı Alkid	65	29	T/X	140-160"
SERKYD 351 70T	Kısa Yağlı Alkid	70	35	T	90-120"
SERKYD 354 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	35	X	85-130"
SERKYD 431 65TX	Kısa Yağlı Alkid	65	43	T/X	85-115"
SERKYD 292 70T	Kısa Yağlı Alkid	70	29	T	100-120"
SERKYD 301 70T	Kısa Yağlı Alkid	70	30	T	90-120"
SERKYD 302 70X	Kısa Yağlı Alkid	70	30	X	35-50" (%60)
SERKYD 332 70TX	Kısa Yağlı Alkid	70	33	T/X	100-150"
SERKYD 346 70TX	Kısa Yağlı Alkid	70	34	T/X	100-150"
SERKYD 545 70W	Orta Yağlı Alkid	70	54	WS	400-900 Poise
SERKYD 572 70X	Uzun Yağlı Alkid	70	57	X	30-40"
SERKYD 751 100	Uzun Yağlı Alkid	95	75	-	10-20"
SERKYD 591 70W	Uzun Yağlı Alkid	70	59	WS	50-70" (%55)
SERKYD 611 60W URS	Üretan Yağlı Alkid	60	61	WS	28-35"
SERKYD 672 60D URS	Üretan Yağlı Alkid	60	67	DHS	35-55"
SERKYD 352 60TX PC	Modifiye Alkid	60	35	T/X	45-60"
SERKYD 542 60WS AL	Modifiye Alkid	60	56	WS/SN	25-45"
SERKYD 552 60W RS	Modifiye Alkid	60	55	WS	25-45"
SERKYD 561 60W AL	Modifiye Alkid	60	56	WS	40-55" (%55)
SERKYD 571 60W UR	Modifiye Alkid	60	57	WS	40-70"
SERKYD 642 60W UR	Modifiye Alkid	60	64	WS	35-55"
SERKYD 551 60WT UR	Modifiye Alkid	60	55	WS/T	55-70"
SERPOL 110X70	Doymuş Polyester	70	-	X	30-40"
SERPOL 115X50	Doymuş Polyester	50	-	X	20-40"
SERPOL 175BA70	Doymuş Polyester	70	-	BA	15-30"
SERPOL M116X60	Doymuş Polyester	60	-	X	30-45"
SERPOL M148X60	Doymuş Polyester	60	-	X	25-35"
SERPOL M157X60	Doymuş Polyester	60	-	X	25-35"
SERPOL M163X60	Doymuş Polyester	60	-	X	20-40"

Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	%OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
Z2+/Z3+	Max.12	Max.6	2,9-3,3	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Ekonomik endüstriyel boya ve astarlar, hammerton boyalar, poliüretan sistemler
Z4/Z5	Max.10	Max.1	6,0-6,4	Koko Yağ Asidi	-	2K poliüretan ve fırın sistemler, ahşap boya ve vernikler
Y+/Z1	Max.15	Max.2	3,0-3,2	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Y+/Z1+ (%60)	Max.15	Max.2	3,7-3,9	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z1/Z2+	Max.15	Max.2	3,8-4,0	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z3/Z3+	Max.15	Max.2	4,2-4,4	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
T/V+	Max.12	Max.5	5,0-5,2	Hint Yağı	-	Fırın sistem astar ve son kat boyalar, selülozik uygulamalar
Z1/Z2+	Max.15	Max.7	4,7-4,9	Hint Yağı	-	Fırın sistem astar ve son kat boyalar, selülozik uygulamalar
Z1/Z2+	Max.15	Max.4	1,9-2,1	Hint Yağı	-	PU ahşap dolgu ve son kat boyalar, fırın ve selülozik sistemler
X+/Z+	Max.20	Max.5	3,4-3,6	Hint Yağı	-	PU ahşap dolgu ve son kat boyalar, fırın ve selülozik sistemler
Z4+	Max.6	Max.5	3,7-3,9	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Poliüretan dolgu ve astarlar
Y/Z1 (%50)	Max.6	Max.5	3,7-3,9	TOFA	-	Poliüretan dolgu ve astarlar
Z4+/Z5+	Max.12	Max.5	1,4-1,6	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Selülozik boyalar, vernikler ve poliüretan sistemler
Z3+/Z4+	Max.12	Max.5	3,8-3,4	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Poliüretan son kat, astar ve endüstriyel boyalar
Z3+/Z4+	Max.12	Max.5	3,8-4,0	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat, astar ve endüstriyel boyalar
Z3+/Z4+	Max.10	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Selülozik son kat boyalar ve fırın sistemler
Z4+	Max.12	Max.6	2,8-3,0	Soya Yağı	Benzoik	Selülozik ve endüstriyel sistemler
Z3+/Z4+	Max.10	Max.2	4,7-4,9	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z+/Z1+ (%60)	Max.10	Max.2	4,7-4,9	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z4+/Z5+	Max.15	Max.2	2,4-2,6	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z4+/Z5+	Max.15	Max.2	1,6-1,8	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z7+/Z9+	Max.5	Max.5	N/A	TOFA	-	İç cephe ve dış cephe parlak dekoratif boyalar, ahşap vernik ve boyalar
Y+/Z1	Max.12	Max.5	2,4-2,6	Hint Yağı	-	Fırın sistem astar ve son kat boyalar, selülozik uygulamalar
U+/X+	Max.10	Max.7	N/A	Özel Yağ Asidi	-	Emprenyeli vernik ve pigment pastalar
Z1+/Z3+ (%55)	Max.10	Max.7	N/A	Soya Yağı	-	Ekonomik sentetik ve astar boyalar
Y+/Z+	Max.3	Max.7	N/A	Soya Yağı	Üretan	Yüksek kaliteli parke ve ahşap vernikler, antikorozif astarlar
Z+/Z2+	Max.3	Max.7	N/A	Soya Yağı	Üretan	Kokusuz yüksek kaliteli parke ve yat vernikleri, antikorozif astarlar
Z1+/Z2+	Max.15	Max.7	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Fenolik	Yol çizgi boyaları, yüksek kaliteli endüstriyel sistemler ve antikorozif boyalar
Y/Z1+	Max.3	Max.4	1,2-1,4	Ayçiçek Yağ Asidi	Alifatik İzosiyanat	Endüstriyel boyalar, ahşap kaplamalar ve sararmaz yat vernikleri
Y/Z1+	Max.6	Max.7	0,9-1,1	Ayçiçek Yağ Asidi	Kolofon	Endüstriyel boyalar ve oto tamir boyaları
Z1/Z2 (%55)	Max.3	Max.4	1,2-1,4	Ayçiçek Yağ Asidi	Alifatik İzosiyanat	Sararmaz oto boya ve vernikleri
Z1/Z3+	Max.3	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Üretan	Endüstriyel boyalar, parke ve yat vernikleri
Z+/Z2+	Max.3	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Üretan	Endüstriyel boyalar, parke ve yat vernikleri, hava kurumalı ahşap uygulamalar
Z2+/Z3+	Max.5	Max.7	N/A	Özel Yağ Karışımı	Üretan	Parke ve yat vernikleri
Y+/Z1	4-8	Max.3	3,1-3,3	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve tarım makineleri boyaları
X/Z1	Max.15	Max.5	3,1-3,5	-	-	Poliüretan ahşap astarlar, zımpara dolguları ve mat vernikler
W/Y+	Max.12	Max.3	5,1-5,5	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve tarım makineleri boyaları
Y+/Z1+	Max.17	Max.3	3,7-3,9	-	-	Parlak dekoratif boyalar, ahşap boya ve vernikler
Y/Z+	Max.15	Max.4	4,3-4,7	-	-	Endüstriyel kaplamalar, oto tamir boyaları, ahşap ve mobilya kaplamaları
Y/Z+	Max.15	Max.4	4,5-4,9	-	-	Endüstriyel kaplamalar, ahşap ve mobilya kaplamaları
X+/Z1	Max.12	Max.5	4,6-5,3	-	-	2K poliüretan sistemler, nitroselüloz kombineli sistemler

OTO TAMİR VE TARIM MAKİNE BOYALARI İÇİN REÇİNELER

Oto tamir boyaları, hava kurumalı tek veya çift komponentli oto astarları, şasi boyaları, kaporta altı kaplamaları, tarım makineleri, inşaat ve iş makineleri ve daha birçok alanda kullanılan, dış koşullara dayanıklı yüksek performanslı boya ve verniklerin üretiminde kullanılan alkid reçine ve modifiye reçine ürünlerini kapsamaktadır.



Ticari Adı

Kati
MiktarıModifiye
Tipi

SERKYD 471 60 X ST

Kod
NumarasıSolvent
Türü

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
W.S : White Spirit
D : Dearomatize
Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifikasyon

AC : Akrilik Modifiye
ST : Stiren Modifiye
PC : Fenolik Modifiye
RS : Kolofon Modifiye
AL : Alifatik İzosiyanat Mod.
UR : Üretan Modifiye
EP : Epoksi Modifiye
SC : Silikon Modifiye

serkimresin.com

Ürünü Detaylı
Şekilde İnceleyin!



Ürün Adı	Ürün Tipi	%Kati	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)
SERKYD 274 70TX	Kısa Yağlı Alkid	70	27	T/X	30-40"
SERKYD 321 70X	Kısa Yağlı Alkid	70	32	X	30-45" (%60)
SERKYD 341 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	34	X	40-55"
SERKYD 291 65TX	Kısa Yağlı Alkid	65	29	T/X	140-160"
SERKYD 301 70T	Kısa Yağlı Alkid	70	30	T	90-120"
SERKYD 302 70X	Kısa Yağlı Alkid	70	30	X	35-50" (%60)
SERKYD 501 55WX	Orta Yağlı Alkid	55	49	WS/X	75-95"
SERKYD 511 70X	Orta Yağlı Alkid	70	51	X	55-85"
SERKYD 322 60X AC	Modifiye Alkid	60	29	X	15-30"
SERKYD 328 60X ST	Modifiye Alkid	60	32	X	12-20"
SERKYD 352 60TX PC	Modifiye Alkid	60	35	T/X	45-60"
SERKYD 542 60WS AL	Modifiye Alkid	60	56	WS/SN	25-45"
SERKYD 552 60W RS	Modifiye Alkid	60	55	WS	25-45"
SERKYD 561 60W AL	Modifiye Alkid	60	56	WS	40-55" (%55)
SERPOX 304 60X	Epoksi Ester Reçine	60	30	X	20-35"
SERPOL 110X70	Doymuş Polyester	70	-	X	30-40"
SERPOL 175BA70	Doymuş Polyester	70	-	BA	15-30"
SERPOL M148X60	Doymuş Polyester	60	-	X	25-35"
SERPOL M163X60	Doymuş Polyester	60	-	X	20-40"
SERACRYL P763X60	Termoplastik Akrilik	60	-	X	40-120"
SERACRYL X916 60	Termoset Akrilik	60	-	X	13-23"
SERACRYL X927 60	Termoset Akrilik	60	-	X	40-65"



Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	%OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
Y+/Z1	Max.15	Max.2	3,0-3,2	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Y+/Z1+ (%60)	Max.15	Max.2	3,7-3,9	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z1/Z2+	Max.15	Max.2	3,8-4,0	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z4+/Z5+	Max.12	Max.5	1,4-1,6	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Selülozik boyalar, vernikler ve poliüretan sistemler
Z3+/Z4+	Max.10	Max.2	4,7-4,9	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z+/Z1+ (%60)	Max.10	Max.2	4,7-4,9	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z3+/Z4+	Max.8	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Endüstriyel astar ve boyalar, oto tamir boyaları
Z2+/Z3+	Max.12	Max.5	N/A	Özel Yağ Asidi	Benzoik	Oto tamir boyaları, endüstriyel ve yol çizgi boyaları
W/Y+	Max.12	Max.3	N/A	Özel Yağ Asidi	Akrilik	Yüksek kaliteli endüstriyel boyalar, hammerton ve oto tamir boyaları
U+/X+	Max.8	Max.5	N/A	Özel Yağ Asidi	Stiren	Hızlı kuruyan hammerton boyalar ve endüstriyel sistemler
Z1+/Z2+	Max.15	Max.7	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Fenolik	Yol çizgi boyaları, yüksek kaliteli endüstriyel sistemler ve antikorozyf boyalar
Y/Z1+	Max.3	Max.4	1,2-1,4	Ayçiçek Yağ Asidi	Alifatik İzosiyanat	Endüstriyel boyalar, ahşap kaplamalar ve sararmaz yat vernikleri
Y/Z1+	Max.6	Max.7	0,9-1,1	Ayçiçek Yağ Asidi	Kolofon	Endüstriyel boyalar ve oto tamir sistemleri
Z1/Z2 (%55)	Max.3	Max.4	1,2-1,4	Ayçiçek Yağ Asidi	Alifatik İzosiyanat	Sararmaz oto boyaları ve vernikleri
X+/Z+	2-4	Max.6	N/A	-	Epoksi	1K epoksi sistemler ve yüksek kaliteli fırın sistemler
Y+/Z1	4-8	Max.3	3,1-3,3	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve tarım makineleri boyaları
W/Y+	Max.12	Max.3	5,1-5,5	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve tarım makineleri boyaları
Y/Z+	Max.15	Max.4	4,3-4,7	-	-	Endüstriyel kaplamalar, oto tamir boyaları, ahşap ve mobilya kaplamaları
X+/Z1	Max.12	Max.5	4,6-5,3	-	-	2K poliüretan sistemler, nitroselüloz kombineli sistemler
Z1/Z4+	Max.10	Max.1	N/A	-	-	Beton, ABS plastik ve metal uygulamaları
V/X+	Max.6	Max.1	1,3-1,9	-	-	Endüstriyel uygulamalar, mobilya boyaları, berrak astar ve son kat
Z1/Z2+	14-18	Max.1	2,4-3,0	-	-	Endüstriyel uygulamalar, mobilya boyaları, berrak astar ve son kat



FIRIN SİSTEMLERİ BOYALARI İÇİN REÇİNELER

Her türlü fırın sistemi (OEM) ve parça yüzey sistemleri için metal ve düşük dereceli ahşap yüzey fırın sistemi uygulamalarına uygun boya ve vernikler için geliştirilmiş, genellikle fırın kürleme sistemleri için geliştirilmiş yüksek performanslı alkid reçine ve modifiye reçine ürünlerini kapsar.



Ticari Adı

Kati
MiktarıModifiye
Tipi

SERKYD 471 60 X ST

Kod
NumarasıSolvent
Türü

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
W.S : White Spirit
D : Dearomatize
Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifikasyon

AC : Akrilik Modifiye
ST : Stiren Modifiye
PC : Fenolik Modifiye
RS : Kolofon Modifiye
AL : Alifatik İzosiyanat Mod.
UR : Üretan Modifiye
EP : Epoksi Modifiye
SC : Silikon Modifiye

serkimresin.com

Ürün Adı	Ürün Tipi	%Kati	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)
SERKYD 321 70X	Kısa Yağlı Alkid	70	32	X	30-45" (%60)
SERKYD 341 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	34	X	40-55"
SERKYD 391 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	39	X	8-14"
SERKYD 423 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	42	X	40-60"
SERKYD 441 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	42	X	40-60"
SERKYD 452 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	43	X	25-35"
SERKYD 431 65TX	Kısa Yağlı Alkid	65	43	T/X	85-115"
SERKYD 302 70X	Kısa Yağlı Alkid	70	30	X	35-50" (%60)
SERKYD 572 70X	Uzun Yağlı Alkid	70	57	X	30-40"
SERPOX 422 60X	Epoksi Ester Reçine	60	42	X	50-70"
SERPOX 304 60X	Epoksi Ester Reçine	60	30	X	20-35"
SERPOX 451 60X	Epoksi Ester Reçine	60	45	X	15-55"
SERPOL 175BA70	Doymuş Polyester	70	-	BA	15-30"
SERPOL 45S60	Doymuş Polyester	60	-	SN	25-45"



Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	%OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
Y+/Z1+ (%60)	Max.15	Max.2	3,7-3,9	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Z1/Z2+	Max.15	Max.2	3,8-4,0	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
T/V+	Max.12	Max.5	5,0-5,2	Hint Yağı	-	Fırın sistem astar ve son kat boyalar, selülozik uygulamalar
Z1/Z2+	Max.15	Max.7	4,7-4,9	Hint Yağı	-	Fırın sistem astar ve son kat boyalar, selülozik uygulamalar
Z1/Z2+	Max.15	Max.4	1,9-2,1	Hint Yağı	-	PU ahşap dolgu ve son kat boyalar, fırın ve selülozik sistemler
X+/Z+	Max.20	Max.5	3,4-3,6	Hint Yağı	-	PU ahşap dolgu ve son kat boyalar, fırın ve selülozik sistemler
Z3+/Z4+	Max.10	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Selülozik son kat boyalar ve fırın sistemler
Z+/Z1+ (%60)	Max.10	Max.2	4,7-4,9	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
Y+/Z1	Max.12	Max.5	2,4-2,6	Hint Yağı	-	Fırın sistem astar ve son kat boyalar, selülozik uygulamalar
Z1+/Z3+	Max.17	Max.6	N/A	DCOFA	Epoksi	Yüksek kaliteli antikorozyon astarlar ve endüstriyel sistemler
X+/Z+	2-4	Max.6	N/A	-	Epoksi	1K epoksi sistemler ve yüksek kaliteli fırın sistemler
W/Z2+	Max.25	Max.5	N/A	-	Epoksi	1K epoksi sistemler ve yüksek kaliteli fırın sistemler
W/Y+	Max.12	Max.3	5,1-5,5	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve tarım makineleri boyaları
Y/Z1+	Max.15	Max.2	1,3-1,5	-	-	Can coating, coil coating ve poliüretan metal yüzey uygulamaları



YOL ÇİZGİ BOYALARI İÇİN REÇİNELER

Başta genel yol çizgi boyaları olmak üzere trafik işaretleme boyaları, otopark çizgileri, fabrika yürüyüş yolları ve İSG işaretlemeleri, çocuk parkları ve oyun alanları ve daha birçok alanda kullanılmak üzere geliştirilmiş dayanıklı ve yüksek performanslı alkid reçine ve modifiye ürünleri kapsar.



Ticari Adı

Katı
Miktarı

Modifiye
Tipi

SERKYD 471 60 X ST

Kod
Numarası

Solvent
Türü

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
W.S : White Spirit
D : Dearomatize
Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifikasyon

AC : Akrilik Modifiye
ST : Stiren Modifiye
PC : Fenolik Modifiye
RS : Kolofon Modifiye
AL : Alifatik İzosiyanat Mod.
UR : Üretan Modifiye
EP : Epoksi Modifiye
SC : Silikon Modifiye

serkimresin.com

Ürünü Detaylı
Şekilde İnceleyin!



Ürün Adı	Ürün Tipi	%Katı	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)
SERKYD 271 60X	Kısa Yağlı Alkid	60	27	X	65-85"
SERKYD 511 70X	Orta Yağlı Alkid	70	51	X	55-85"
SERKYD 352 60TX PC	Modifiye Alkid	60	35	T/X	45-60"
SERKYD 352 60X PC	Modifiye Alkid	60	35	X	50-65"
SERACRYL P763X60	Termoplastik Akrilik	60	-	X	60-90"
SERACRYL P717T60	Termoplastik Akrilik	60	-	T	75-115"
SERACRYL P717X60	Termoplastik Akrilik	60	-	X	35-85"
SERACRYL P725T60	Termoplastik Akrilik	60	-	T	45-90"
SERACRYL P725X60	Termoplastik Akrilik	60	-	X	45-90"
SERACRYL P726T60	Termoplastik Akrilik	60	-	T	85-150"
SERACRYL P726X60	Termoplastik Akrilik	60	-	X	85-150"



Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	%OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
Z2+/Z3+	Max.12	Max.6	4,4-4,6	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Hava kurumalı astarlar, endüstriyel ve hammerton sistemler
Z2+/Z3+	Max.12	Max.5	N/A	Özel Yağ Asidi	Benzoik	Oto tamir boyaları, endüstriyel ve yol çizgi boyaları
Z1+/Z2+	Max.15	Max.7	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Fenolik	Yol çizgi boyaları, yüksek kaliteli endüstriyel sistemler ve antikorozyon boyalar
Z1+/Z2+	Max.15	Max.7	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Fenolik	Yol çizgi boyaları, yüksek kaliteli endüstriyel sistemler ve antikorozyon boyalar
Z2+/Z3+	Max.10	Max.1	N/A	-	-	Beton, ABS plastik ve metal uygulamaları
Z3+/Z4+	5-15	Max.1	N/A	-	-	Beton, ABS plastik ve metal uygulamaları
Z+/Z3+	5-15	Max.1	N/A	-	-	Beton, ABS plastik ve metal uygulamaları
Z1+/Z3+	Max.10	Max.1	N/A	-	-	Sprey boyalar, yol çizgi ve metal boyalar
Z1+/Z3+	Max.10	Max.1	N/A	-	-	Sprey boyalar, yol çizgi ve metal boyalar
Z3+/Z5+	Max.10	Max.1	N/A	-	-	Yol çizgi ve metal boyalar
Z3+/Z5+	Max.10	Max.1	N/A	-	-	Yol çizgi ve metal boyalar



BOBİN, METAL VE TENEKE KAPLAMALARI İÇİN REÇİNELER

Doymuş polyester reçineler öncelikle teneke ve bobin kaplamalarda ve otomotiv boyaları, endüstriyel boyalar, zemin kaplamaları ve 2K PU kaplamalar gibi diğer kullanımlarda kullanılır.



Ticari Adı

Katı
Miktarı

Modifiye
Tipi

SERKYD 471 60 X ST

Kod
Numarası

Solvent
Türü

Solvents

- T : Toluen
- X : Ksilen
- W.S : White Spirit
- D : Dearomatize
Hidrokarbon Solvent
- S.N : Solvent Nafta
- B.A : Butil Asetat

Modifikasyon

- AC : Akrilik Modifiye
- ST : Stiren Modifiye
- PC : Fenolik Modifiye
- RS : Kolofon Modifiye
- AL : Alifatik İzosiyanat Mod.
- UR : Üretan Modifiye
- EP : Epoksi Modifiye
- SC : Silikon Modifiye

serkimresin.com


Ürünü Detaylı
Şekilde İnceleyin!



Ürün Adı	Ürün Tipi	%Katı	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)
SERPOL 110X70	Doymuş Polyester	70	-	X	30-40"
SERPOL 175BA70	Doymuş Polyester	70	-	BA	15-30"
SERPOL 45S60	Doymuş Polyester	60	-	SN	25-45"
SERPOL 115X50	Doymuş Polyester	50	-	X	20-40"




Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	%OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
Y+/Z1	4-8	Max.3	3,1-3,3	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve tarım makineleri boyaları
W/Y+	Max.12	Max.3	5,1-5,5	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve tarım makineleri boyaları
Y/Z1+	Max.15	Max.2	1,3-1,5	-	-	Can coating, coil coating ve poliüretan metal yüzey uygulamaları
X/Z1	Max.15	Max.5	3,1-3,5	-	-	Poliüretan ahşap astarlar, zımpara dolguları ve mat vernikler

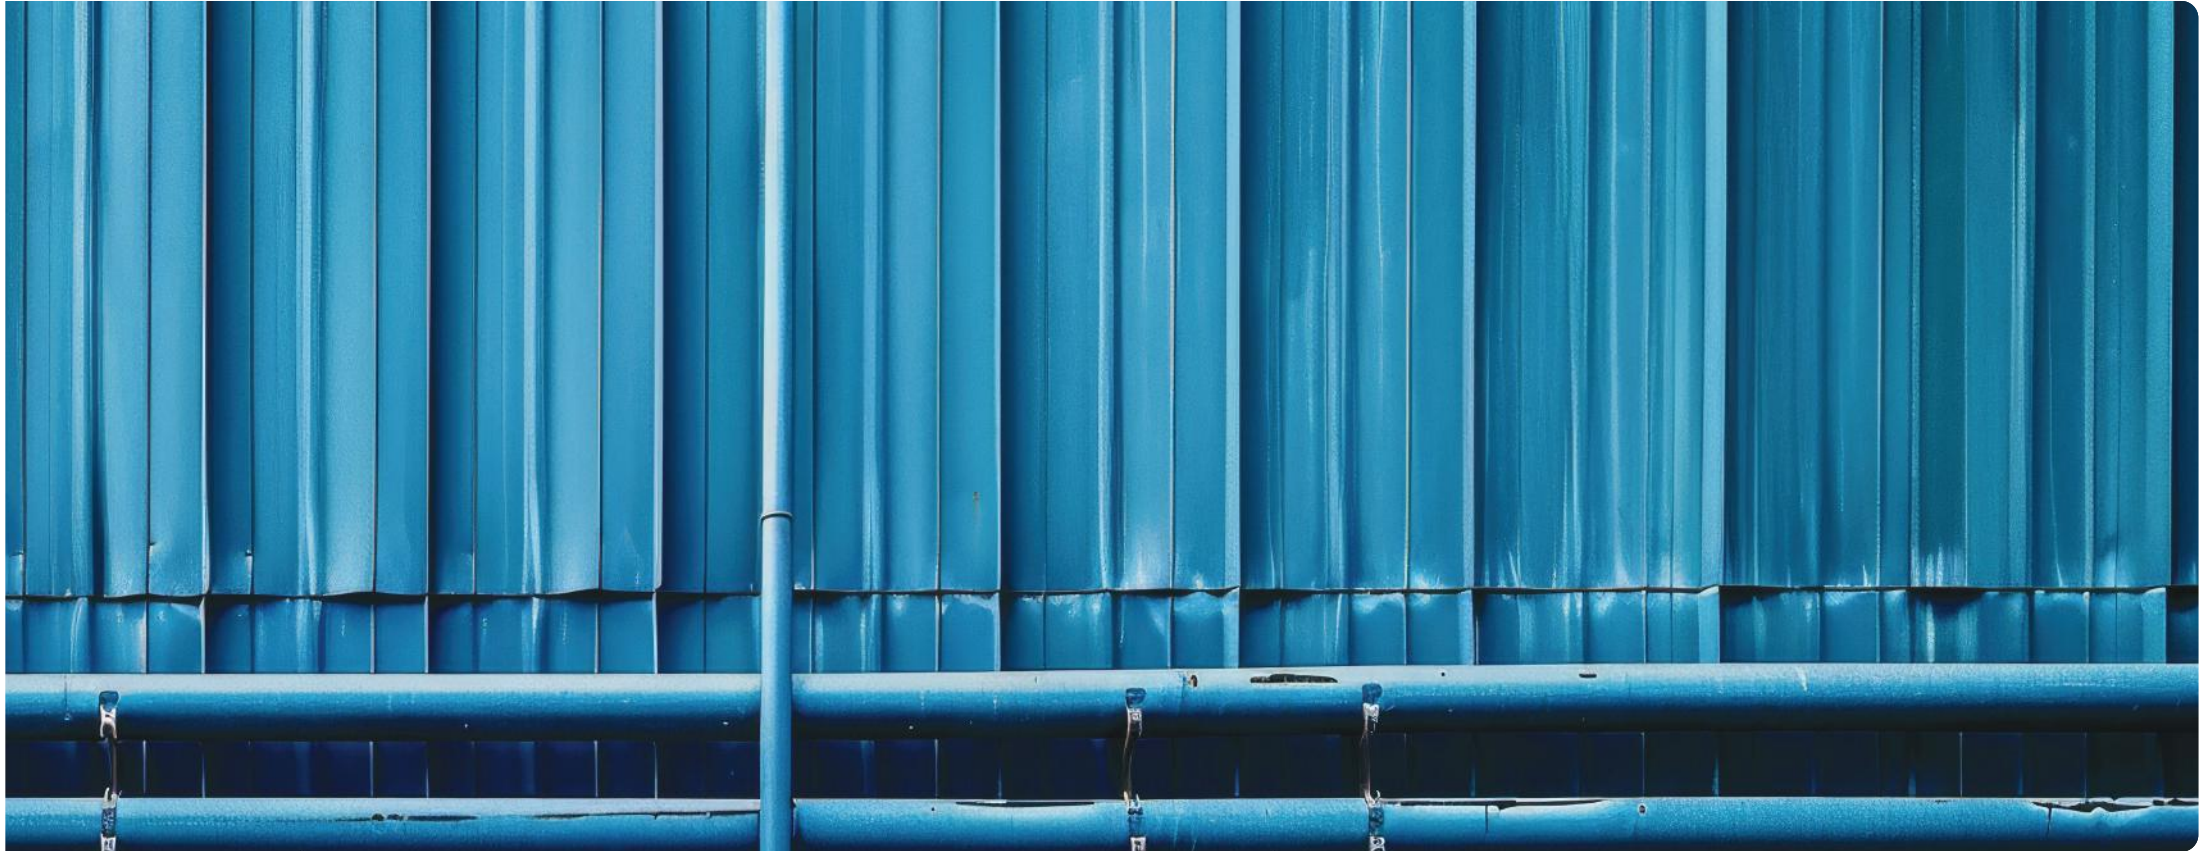

ZEMİN KAPLAMA VE YAPIŞTIRICILAR İÇİN REÇİNELER

Bu grupta, zemin kaplamaları için yumuşak, sert, esnek ve yüksek yapışma özelliğine sahip filmler sağlayan uygulamalara yönelik yapıştırıcılar ve iki bileşenli doymuş polyester ürünlerin yanı sıra, döşeme, taş, mermer, mozaik ve halı yapıştırıcıları gibi birçok alanda kullanılabilen, uygulamaya bağlı olarak farklı performanslara sahip özel olarak geliştirilmiş iki bileşenli doymuş polyester ürünler yer alıyor.



Ticari Adı

Katı
MiktarıModifiye
Tipi

SERKYD 471 60 X ST

Kod
NumarasıSolvent
Türü

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
W.S : White Spirit
D : Dearomatize
Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifikasyon

AC : Akrilik Modifiye
ST : Stiren Modifiye
PC : Fenolik Modifiye
RS : Kolofon Modifiye
AL : Alifatik İzosiyanat Mod.
UR : Üretan Modifiye
EP : Epoksi Modifiye
SC : Silikon Modifiye

serkimresin.com

Ürünü Detaylı
Şekilde İnceleyin!



Ürün Adı	Ürün Tipi	%Katı	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)
SERPOL M116X60	Doymuş Polyester	60	-	X	30-45"
SERPOL M160	Poliol Polyester	98	-	-	5-7"
SERPOL M185	Poliol Polyester	98	-	-	5-10"
SERPOL M215	Poliol Polyester	98	-	-	10-15"
SERPOL M315	Poliol Polyester	98	-	-	3-10"
SERPOL M115T90	Poliol Polyester	90	-	T	7-15"
SERPOL M315RK	Poliol Polyester	98	-	-	3-5"
SERACRYL P704T60	Termoplastik Akrilik	60	-	T	80-120"
SERACRYL P704X60	Termoplastik Akrilik	60	-	X	20-55"



Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	%OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
Y+/Z1+	Max.17	Max.3	3,7-3,9	-	-	Parlak dekoratif boyalar, ahşap boya ve vernikler
N/S	5-8	Max.6	5,3-5,5	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
N/U+	Max.4	Max.6	6,0-6,2	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
U+/W	Max.3	Max.6	7,0-7,1	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
H/U+	Max.3	Max.6	10,2-10,5	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
S/W	Max.7	Max.7(Hazy)	3,7-3,9	-	-	Endüstriyel zemin kaplama, endüstriyel boyalar ve parke yapıştırıcıları
H/U+	Max.3	Max.6	10,2-10,5	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
Z3+/Z4+	Max.7	Max.1	N/A	-	-	Taş vernik için
X+/Z2+	Max.7	Max.1	N/A	-	-	Yol çizgi ve endüstriyel boyalar



4 Kıtaya İhracat

Dünyada SERKİM

MAKEDONYA BOSNA SENEGAL BENİN LÜBNAN İTALYA GÜRCİSTAN BELARUS PORTEKİZ RUSYA İSPANYA İNGİLTERE POLONYA ÖZBEKİSTAN ARNAVUTLUK UKRAYNA GUATEMALA
LİBYA SİRBİSTAN HONDURAS EL SALVADOR DOMİNİK CUMHURİYETİ KOSTA RİKA TRİNİDAD VE TOBAGO MEKSİKA TUNUS YUNANİSTAN ROMANYA AZERBAYCAN İSRAİL FAS BELÇİKA

Serkim Reçine
Hayatın İçinde!



The Art of
Resin



A. (Türkiye Ofis) Tuzla Kimya Sanayicileri OSB
Analitik Cad. No: 50 Tuzla / İstanbul
A. (Avrupa Ofis) Etzelstrasse 3, 8856 Tuggen. İsviçre

T. +90 (216) 378 23 99
M. info@serkimresin.com